
Кювета Литопласт Тип А 2.5 / 4.0 мл для спектрофотометров



ФСЗ 2011/11241

для спектрофотометров, полистирол, объем 2.5 / 4.0 мл, оптическая плотность 140-450 нм, асептический бактериологический вид

Литопласт-Мед ПУП, Беларусь

Характеристики


Назначение	для спектрофотометров
Материал	полистирол
Объем	2.5 / 4.0 мл
Оптическая плотность раствора	140-450 нм
Бактериологический вид	асептический

Описание

Кюветы Литопласт Тип А 2.5 / 4.0 мл одноразовые используются как в спектрофотометрах SOLAR (Беларусь) и других зарубежных марок. Они предназначены для исследования спектрального состава по длинам волн электромагнитных излучений в оптическом диапазоне, нахождения спектральных характеристик излучателей и объектов, взаимодействовавших с излучением, а также для спектрального анализа и фотометрирования.

Диапазон измеряемой оптической плотности измеряемой растворов: 140-450 нм.

Виды кювет:

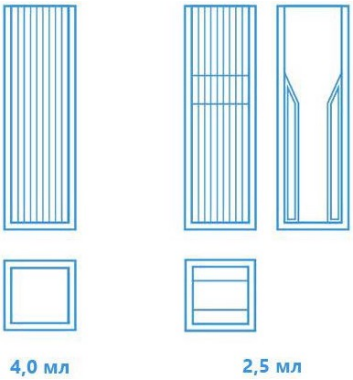

Размеры кювет: 45×12×12 мм.

Упаковка:

- 100 шт. россыпью (в полиэтиленовом пакете)
- 100 шт. в штативе

Данная продукция применяется в лабораториях:
- центров гигиены и эпидемиологии;
- медицинских, научно-исследовательских и ветеринарных учреждений;
- производственных предприятий.

Кюветы имеют две стороны «заштрихованные» рельефными вертикальными бороздами, что помогает безошибочно определять положение кюветы относительно луча при установке в аппарат. Продукция изготовлена из оптического полистирола, обеспечивающего оптимальное пропускание в спектральном диапазоне 140-450 нм. Повторяемость измерений гарантируется технологией производства кювет и процедурой контроля качества. Колебания величины поглощения не превышают 1%, что является крайне важным параметром при серийных исследованиях.

Изготовление кювет происходит в беспылевой среде (свободной от частиц на 99,9%) при температуре +250°С, что позволяет добиться асептической чистоты изделий.

Бактериологический вид: асептические - производятся согласно международному стандарту в стерильной атмосфере при температуре +250°С. После производства, в той же стерильной атмосфере, фасуются и упаковываются.
Материал изготовления: полистирол.
Габариты картонной коробки: 350×250×216 мм.