

Увлажняющий фильтр Plasti-Med HME

ФСЗ 2012/12924

тепловлагообменный

Plasti-Med, Турция



Характеристики


Увлажнение

тепловлагообменный

Описание

Увлажняющие фильтры Plasti-Med HME увлажняют и согревают дыхательную смесь на вдохе. Фильтры монтируются к контуру со стороны, близкой к пациенту. Фильтр нагревается во время выдоха, а нагретый воздух поступает к пациенту во время вдоха. Таким образом, дыхание нагревается, дыхательные пути увлажняются. Кроме того, возникающая секреция (слизь или мокрота) удерживается на фильтре и не попадает в аппарат ИВЛ.

Кат. №: 140120 / 140220

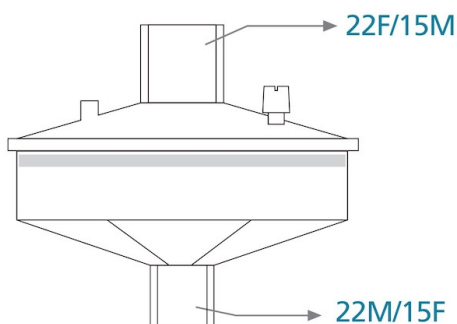

Характеристики:

- Выход влаги на 500 мл дыхательного объема – 31 мг
- Низкий объем мертвого пространства – 54 мл
- Диапазон дыхательного объема – от 200 до 1500 мл
- Порт для газового мониторинга
- Стерильный, одноразовый

Сопротивление потоку дыхательной смеси:

- 30 л/мин – 0.3 см H₂O
- 60 л/мин – 0.7 см H₂O
- 90 л/мин – 1.2 см H₂O

В упаковке: 100 шт.