Окклюдер Figulla Flex II UNI

РЗН 2018/7294

ДМПП, закрытие близко фенестрированных дефектов межпредсердной перегородки, нитиноловая проволока, размер 7F / 9F / 11F / 12F



Occlutech, Германия

Характеристики


Тип	ДМПП
Назначение	закрытие близко фенестрированных дефектов межпредсердной перегородки
Материал	нитиноловая проволока
Размер	7F / 9F / 11F / 12F


Дополнительные характеристики

Окклюдер Figulla Flex II UNI предназначен для закрытия **близко фенестрированных** дефектов межпредсердной перегородки или нескольких небольших ДМПП при наличии таких клинических симптомов как одышка и сердечная недостаточность и наличии значительного сброса крови слева направо (Qp:Qs ≥ 1.5) (легочный кровоток / системный кровоток).

Описание
Окклюдер Figulla Flex II UNI выполнен из нитиноловой проволоки со свойством «запоминания формы». Гибкая талия соединяет два диска, которые обеспечивают удержание устройства в дефекте. Форма талии обеспечивает полное закрытие дефекта после развертывания окклюдера. Тонкая вставка из ПЭТ обеспечивает быструю герметизацию дефекта предсердной перегородки и в то же время способствует врастанию окклюдера в окружающие ткани.

Особенности Figulla Flex II UNI:
• Улучшенная конфигурация плетения и небольшое количество материала на диске, предназначенном для левого предсердия.
• Прокладка из ПЭТ, изготовленная по технологии «спанбонд», обеспечивает быструю эндотелиализацию.
• Нитиноловая проволока с покрытием из оксида титана обладает превосходной биосовместимостью.
• Уникальное шаровое соединение между толкателем и окклюдером надежно фиксирует окклюдер и позволяет провести его к месту имплантации. По достижении нужного места окклюдер легко и быстро отсоединяется.



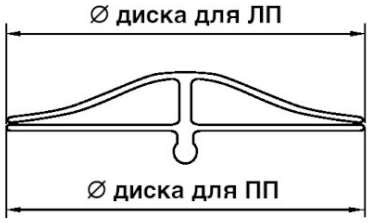

Кат. №	**Размер дефекта** (мм)	**диска ЛП** (мм)	**диска ПП** (мм)	**Система доставки**
16UNI17	Д ≤ 8.4	17	17	7F
16UNI24	Д ≤ 11.9	24	24	9F
16UNI28	Д ≤ 13.9	28.5	28.5	9F
16UNI33	Д ≤ 16.4	33	33	11F
16UNI40	Д ≤ 19.5	40	40	12F